

# BUNKER

Tecnologie di pompaggio

## B400

Frattazzatrice elettrica  
*Monofase*



Semplice e comoda da usare la frattazzatrice B400 della Bunker è lo strumento ideale per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco. Grazie all'intercambiabilità dei dischi ed alla regolazione della velocità è possibile lisciare qualsiasi superficie, dall'intonaco fino a quello grezzo dal premiscelato al tradizionale, inoltre grazie alla pompa dell'acqua integrata, azionabile direttamente dall'impugnatura, è possibile inumidire la parete da lavorare in maniera pratica e veloce.





Quadro elettrico con innesto rapido tubo acqua e regolazione della velocità di rotazione.



Il serbatoio dell'acqua da 5 Litri è posizionato dietro l'unità di controllo.




Un pulsante nell'impugnatura aziona l'ugello nebulizzatore, per inumidire con l'acqua la superficie.

La frattazzatrice B400 permette la lavorazione dell'intonaco grezzo, fino e di tutti gli altri tipi con o senza additivi. I parametri di resa media produttiva giornaliera sono calcolati in m<sup>2</sup>/h nelle seguenti lavorazioni:

**Intonaco grezzo - 60-80 (m<sup>2</sup>/h)**

**Intonaco fine - 70-90 (m<sup>2</sup>/h)**

**Premiscelati in genere - 70-90 (m<sup>2</sup>/h)**

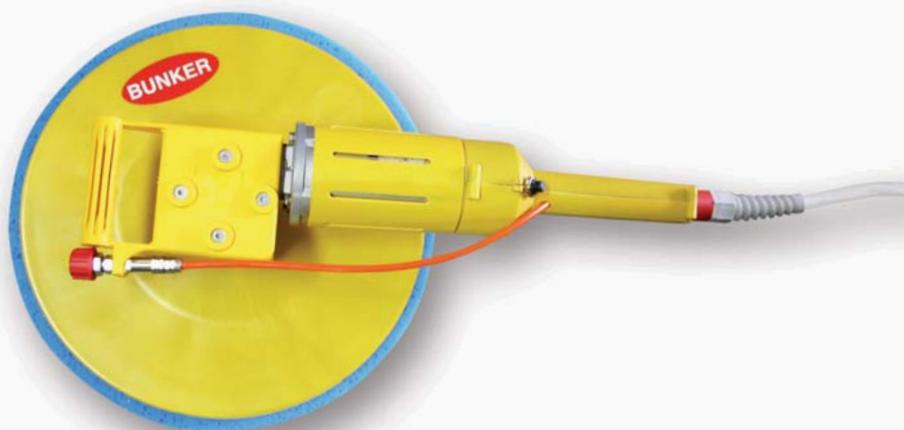

### Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230 V 50 HZ
Potenza totale	0,80 kW
Potenza motore	0,120 kW
Velocità nominale disco a vuoto	ca. 100 rpm
Classe di isolamento	I
Grado di protezione quadro	IP 44
Capacità tanica acqua	5 litri

#### Dimensioni:

Lunghezza x Larghezza x Altezza	470 x 270 x 360 mm
Diametro disco frattazzo	400 mm

#### Pesi:

Unità di base	ca. 15 Kg
Racchetta frattazzatrice	ca. 6 Kg

#### Condizioni ambientali d'uso:

Limiti di temperatura	+5 +35 °C
Umidità relativa senza condensazione	5 - 90 UR%

#### Vibrazioni:

Accelerazione effettiva a cui sono esposti gli arti superiori	=<2,5m/s <sup>2</sup>
---	-----------------------

#### Rumore

Inferiore a 80 dB

### Dotazione

*Racchetta frattazzatrice con ugello nebulizzatore acqua.*

*Unità di controllo completa di tanica acqua.*

*3 Dischi di spugna di varie densità per intonaco fine e premiscelato.*

*1 Disco in plastica per intonaco grezzo.*

*Occhiali protettivi.*

*Contenitore per il trasporto.*

### TEK.SP.ED. s.r.l.

Via G. Falcone, 91 - 80025 Casandrino ( NA) - ITALY  
 TEL.+39081-505.36.21, FAX +39081-833.29.73  
 info@bunker-teksped.com - www.bunker-teksped.com